

# AVENUE T2Q-1B 12V

**5,400 LÚMENES DURANTE 12 HORAS**

**AVENUE-1B-5400-T2Q-12H-CH-115-12-45-F-L**

**SISTEMA CONFIGURACIÓN A 12V**

## SUMINISTRO DE SISTEMA AUTÓNOMO DE ILUMINACIÓN TIPO ISLA DE 1 BRAZO


<b>MODELO DE LUMINARIA:</b>	T2Q
<b>VOLTAJE BATERÍA:</b>	12.8 V
<b>CAPACIDAD DE BATERIA:</b>	45 A-h
<b>PANEL:</b>	115 watts
<b>FLUJO LUMINARIA:</b>	5,400 lúmenes (por cada luminaria)
<b>DÍA DE RESERVA</b>	1.4 días
<b>FACTOR DE GENERACIÓN:</b>	1.3 (veces el consumo diario)

ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLOCACIÓN DE PANEL(ES),  
CON ÁNGULO ESTRUCTURAL SOLDADO DE 360 GRADOS DE  
MOVIMIENTO

### ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE ACERO QUE INCLUYEN:

ROTACIONAL Y ÁNGULO ADECUADO A LA UBICACIÓN  
GEOGRÁFICA;  
SOPORTE PARA GABINETE DE CONTROL;  
BRAZO ADAPTADO SEGUN LA APLICACION.  
SOPORTE DE GABINETE EN PORTAPANEL.  
TORNILLERÍA PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS

### DISTRIBUCIÓN LÚMINICA:

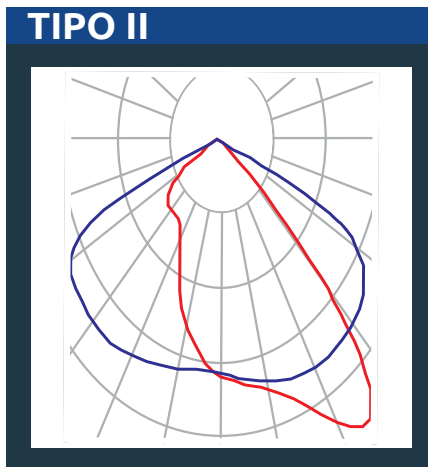

### PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO	SISTEMA COMPLETO
IP 68 •  IK 10	IP 67 •  IK 08

### MEDIDAS:

<b>Dimensiones:</b>	<b>Producto:</b>	550*205*95	mm
	<b>Cartón:</b>	600*255*135	mm
<b>Peso:</b>	<b>Neto:</b>	2.7	kg
	<b>Bruto:</b>	3.3	kg
<b>Tipo de fijación:</b>	En brazos de:	Φ57~63	mm

### MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

<b>SISTEMA ÓPTICO</b>	<b>TORNILLERÍA</b>	<b>VIDA ÚTIL</b>
<b>POLICARBONATO DE ALTA PUREZA</b>	<b>ACERO INOXIDABLE 304</b>	<b>50,000 HORAS</b>
<b>CARCARA</b>		
<b>ALEACIÓN DE ALUMINIO</b>	<b>INYECCIÓN DE ALUMINIO</b>	<b>PINTURA ELECTROSTÁTICA</b>

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,  
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx